


FICHE TECHNIQUE SANDOW POLYETHYLENE - DIAMETRE 5 MM

CARACTERISTIQUES

Tresse polyéthylène haute ténacité
Fil polyéthylène / 3Fils 16 fuseaux
Anti abrasif et traitement anti UV
Latex premier choix multibrins
Diamètre 5 mm +/- 0.2 mm
Rupture sous effort : 75daN
Allongement : 170% ± 10%
Poids : 30 Grs / ml ± 5%
Coloris :
Températures : -35°C / + 90°C



Effort en daN

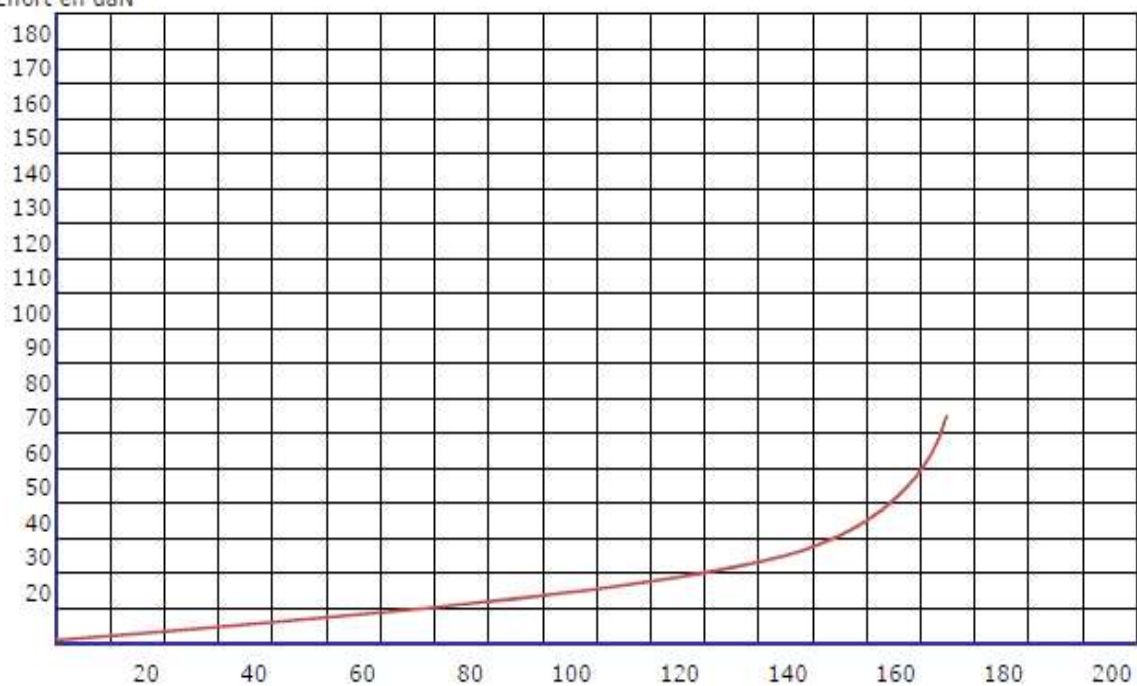

Allongement %